

Einbauanleitung

Aktivsystem Radio Adapter kompatibel mit Audi
A2 A3 A4 A6 A8 4x100 Watt max. Mini-ISO auf
16pol ISO Norm
TO70045 – 7003-001



Inhaltsverzeichnis

- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Beschreibung
- Technische Daten
- Einbauanleitung
- Entsorgungshinweise
- Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und den Kauf unseres Produktes. Nachfolgende Anleitung haben wir mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten erstellt.

Leider können wir aber Fehler nicht vollständig ausschließen. Sollten Sie in dieser Anleitung einen Fehler finden, wären wir für eine Mitteilung sehr dankbar.

Wir behalten uns vor technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt dienen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch.
- Wir empfehlen die Installation ausschließlich durch geschultes Fachpersonal durchführen zu lassen.
- Installationen sind nur im spannungslosen Zustand vorzunehmen. Trennen Sie dafür ggf. die Batterie vom Bordnetz. Informieren Sie sich bitte vor der Installation, ob die Batterie bei Ihrem Fahrzeug abgeklemmt werden darf. Empfohlen wird das Abklemmen des Minuspols von der Batterie.
- Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu beachten.
- Dieses Gerät darf nur in Fahrzeugen mit 12V Spannungsversorgung und Masseverbindung zur Karosserie betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht im Außenbereich von Fahrzeugen eingesetzt werden.
- Achten Sie bei der Kabelführung darauf, dass die Kabel nicht an scharfen Kanten geführt werden dürfen, ggf. sind spezielle Kabelführungen zu benutzen. Sollten Montagelöcher benötigt werden, dürfen diese nur von qualifiziertem Fachpersonal hergestellt werden.
- Der Betrieb in Fahrzeugen mit Metall bedampfter Frontscheibe ist nicht möglich, ggf. kann die Antenne in den Seitenfenstern oder im Außenspiegel betrieben werden.
- Öffnen Sie das Gerät keinesfalls. Das Gerät verfügt über keinerlei wartbare Teile im Inneren. Service und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit und Nässe aus.
- Sollten Kabel oder Gehäuse des Gerätes beschädigt sein, ziehen Sie den Stecker ab und wenden sich an den Servicepartner.

Beschreibung:

Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines Standard ISO-Radios mit 8-poligem LS-Anschluss in Fahrzeuge mit Aktivsystem. Der Adapter passt die Leistung des Autoradios an den im Fahrzeug verbauten Verstärker an.

In der Regel wird dieser Adapter in Fahrzeugen die über ein Hecksystem verfügen benötigt.

- Geeignet für Teil- und Vollaktivsysteme.
- Einfacher Plug&Play Einbau
- Geeignet für Mini-ISO-Aktivsysteme mit gelbem 6-poligen Mini-ISO-Stecker oder 20-poligen schwarzen Mini-ISO-Stecker
- Max. Belastbarkeit: 4x100 Watt
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit CAN-Bus-System (Fahrzeuge ohne Anschluss für Zündungsplus im ISO-Stecker).


Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus System (Klemme 4 Zündplus nicht belegt) muss ein abgesichertes Zündpluskabel zum Radio verlegt werden z.B. über Zigarettenanzünder

passend nur für Fahrzeuge mit ISO-Anschluss nicht Quadlock:

kompatibel mit Audi A2 A3 A4 A6 A8 Audi TT

kompatibel mit Alfa Romeo 145,147, 156, 159, Mito, GT

Anschlussdiagramm:

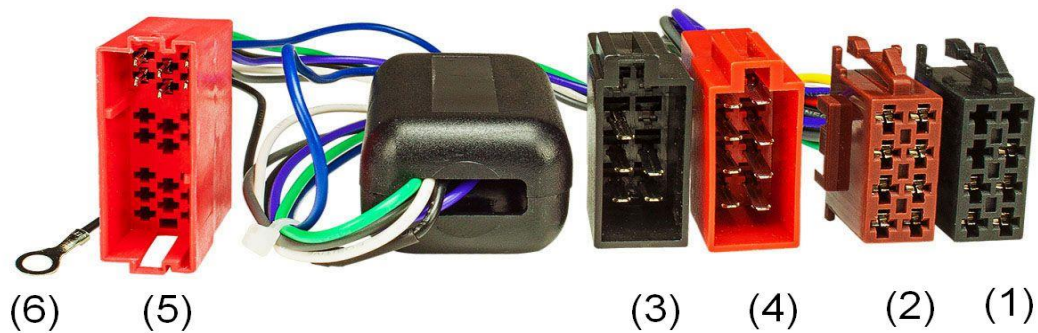

1+2 = ISO Stecker Anschluss am neuen Radio

3+4 = ISO Stecker fahrzeugseitig, Anschluss im Radioschacht

5 = Mini-ISO Stecker fahrzeugseitig, Anschluss im Radioschacht (schwarz 20-polig oder gelb 8-polig)

6 = Fahrzeugchassis-Karosserie / Masse

Entsorgungshinweise:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung des Produktes entsprechende Sammelstellen.

Garantiebedingungen:

TGT Vertriebs GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern es unter normalen Bedingungen eingesetzt und benutzt wird.

Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen nötig sein, wird TGT Vertriebs GmbH das Produkt reparieren oder durch ein kostenfreies gleichwertiges Produkt ersetzen.

Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, übersenden Sie uns das defekte Produkt und eine Kopie des Kaufbelegs.

Die Gewährleistung umfasst folgendes nicht:

- Produkte die durch Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden
- Produkte welche durch unsachgemäßen Anschluss oder unsachgemäße Installation beschädigt wurden.
- Produkte, welche durch Dritte repariert oder verändert wurden

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Copyright 2018 – TGT Vertriebs GmbH